




DOORDACHT VERVAARDIGEN EN CONSTRUEREN VOOR THERMISCH VERZINKEN

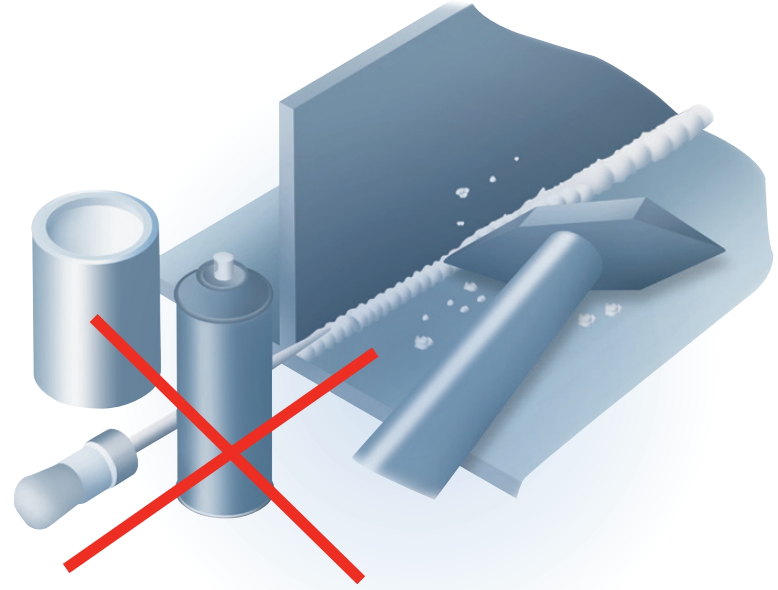


- Geen verf / sprays / laslakken
- Geen stickers / markeringen

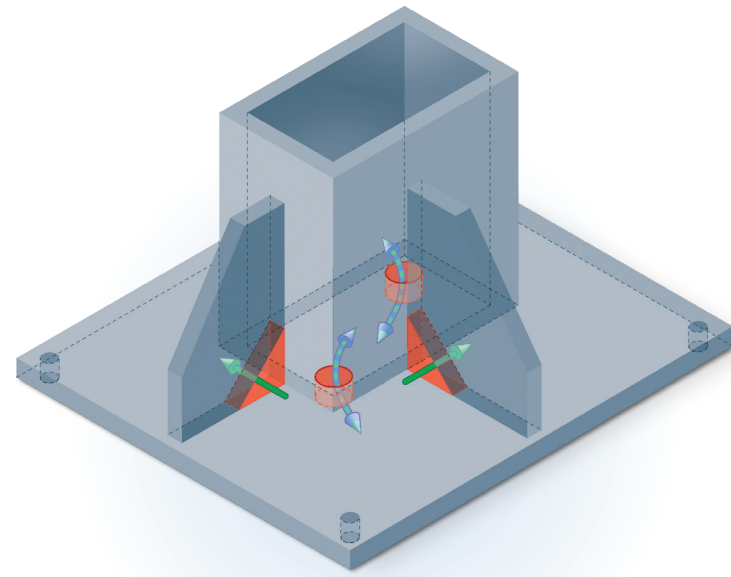


- Openingen in de voetplaat

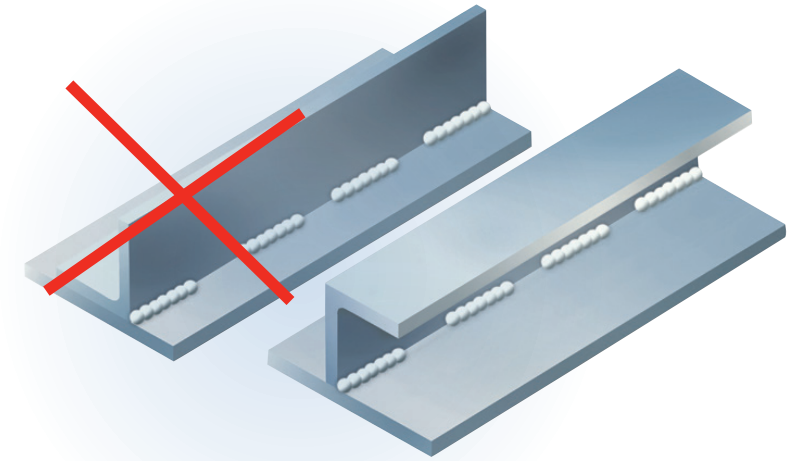


- Niet vlak aan elkaar lassen

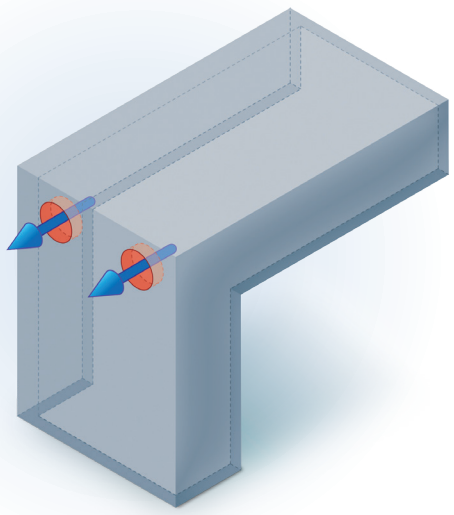


- Ontluchtingsgaten in de hoeken

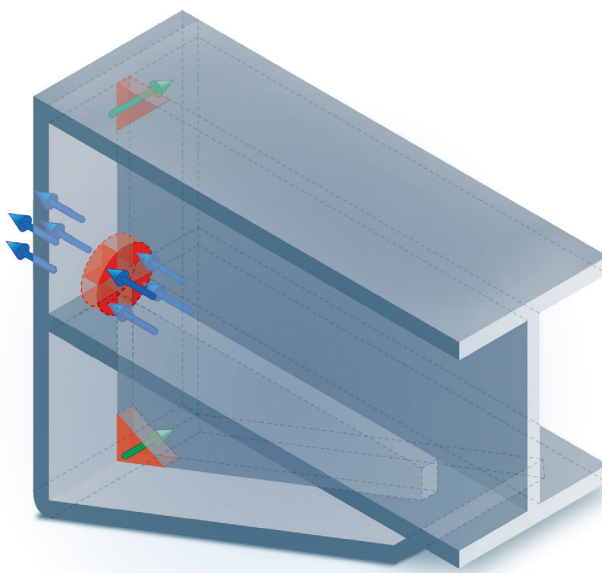


- Gaten in de kopplaat voorzien

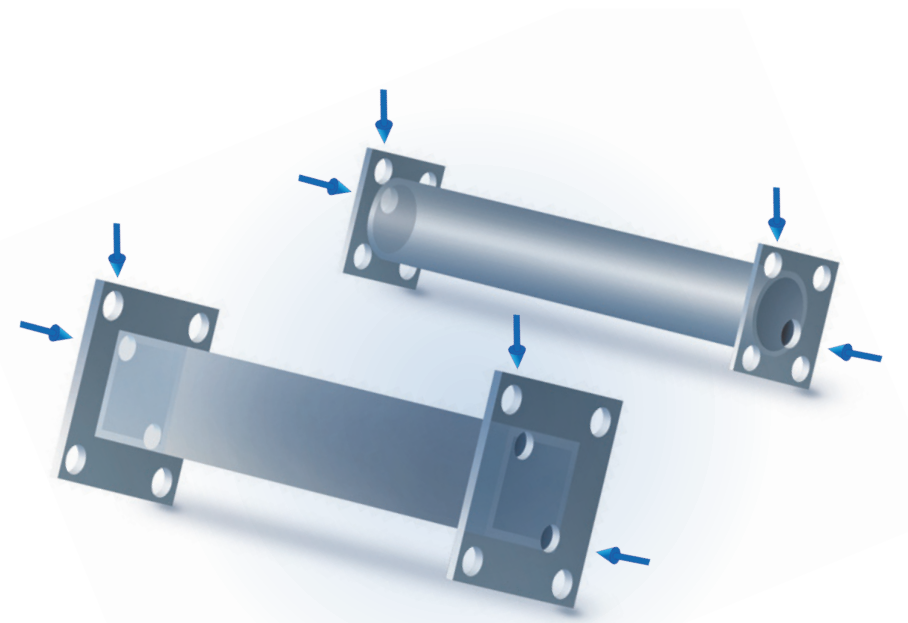


- Positie ontluftung en ophangpunten

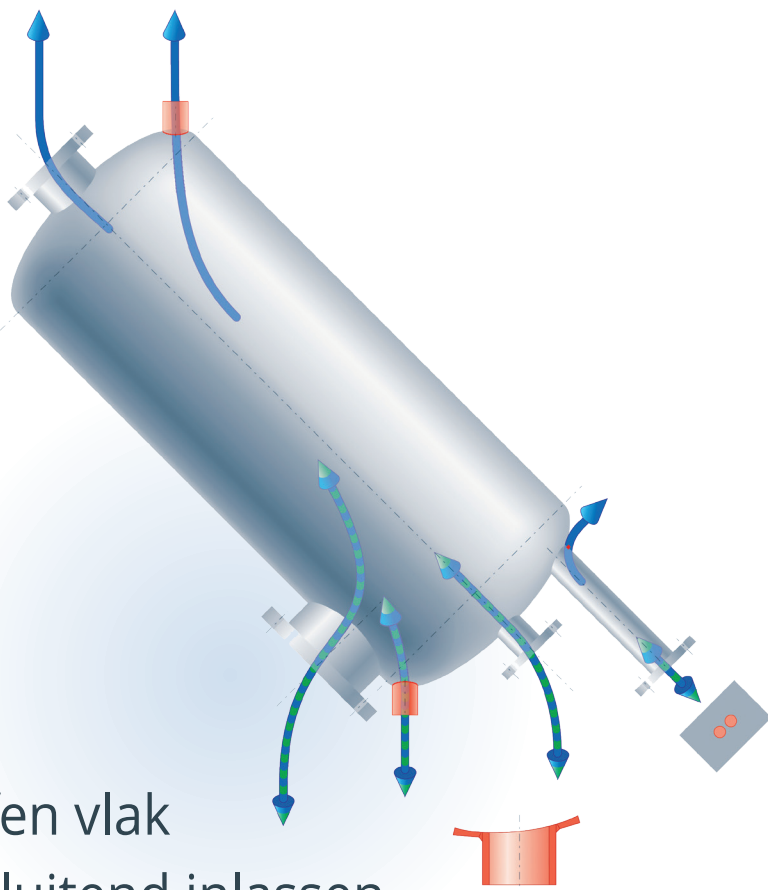


- Moffen vlak aansluitend inlassen

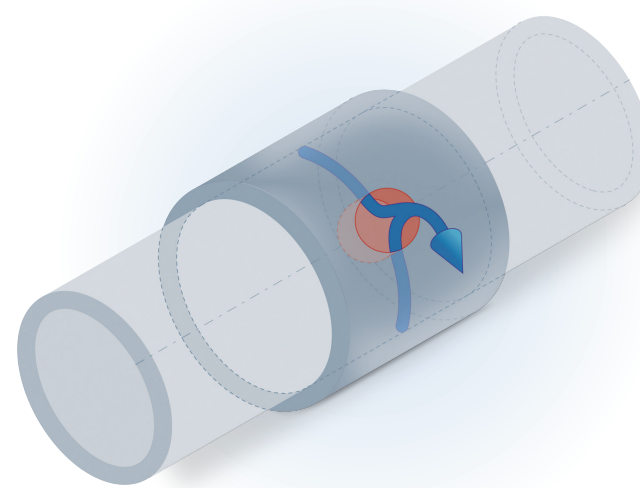


- Overlappingsen ontluften

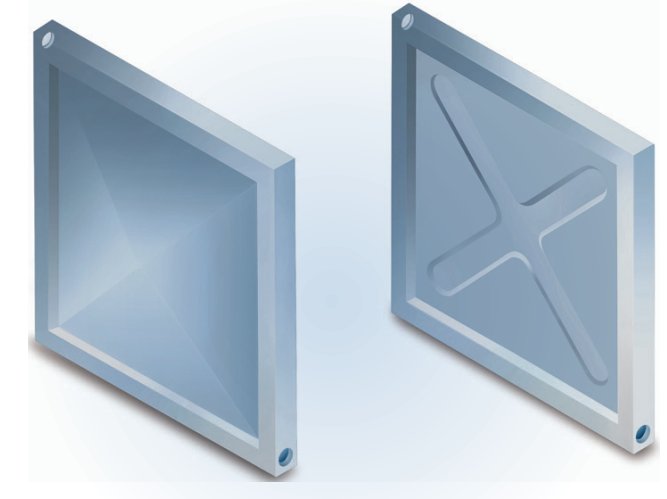


- Profileringen / hoeken inbrengen

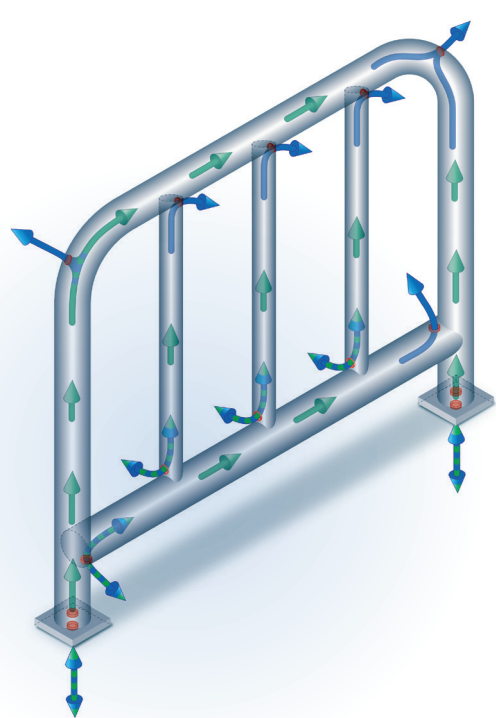

- Boringen zichtbaar controleerbaar

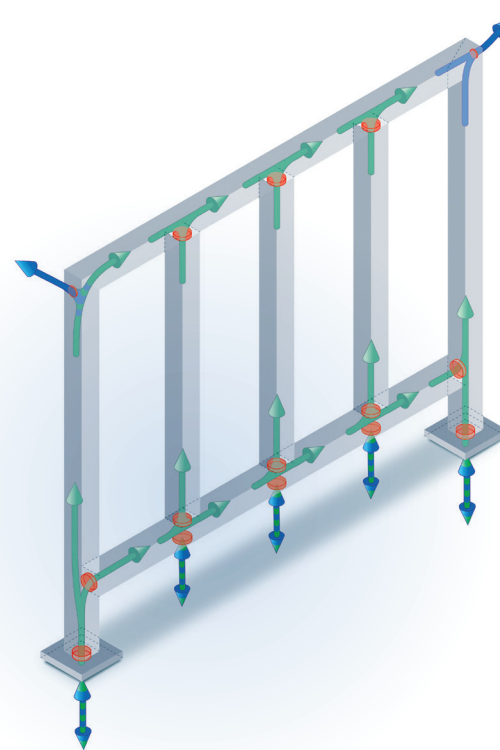

- Boringen verborgen controleerbaar

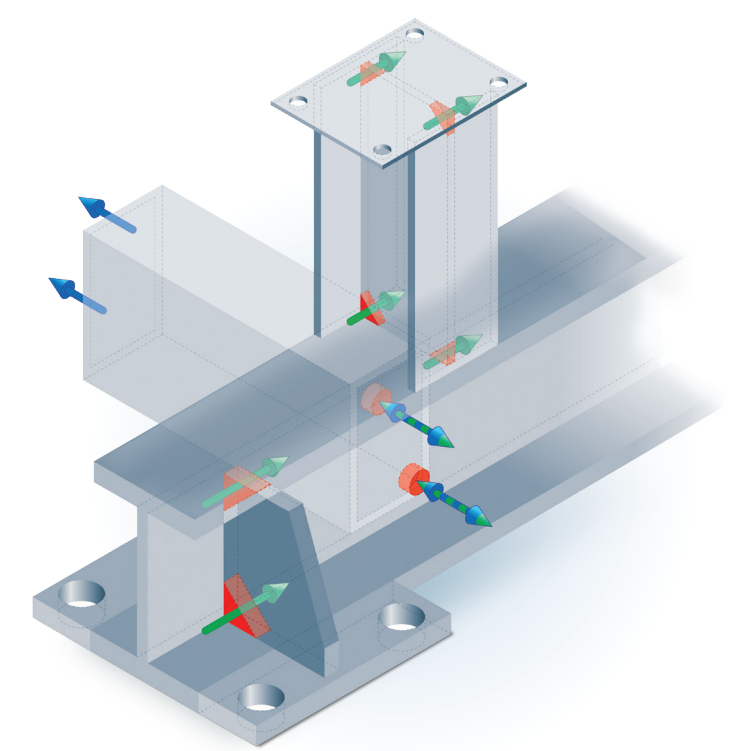

- Openingen in complexe constructie

Profiel dwarsdoorsnede vorm en afmetingen (mm)		Aantal en plaats van openingen of insparingen aan elk uiteinde van het holle profiel									
		1 opening	1 opening	2 openingen	2 openingen	4 openingen	4 openingen	4 openingen	4 openingen	4 openingen	4 openingen
Rond	Vierkant	Richt-hoekig	Diameter van de opening (mm)	Grootte van de uitsparing (mm)	Diameter van de opening (mm)	Grootte van de uitsparing (mm)	Diameter van de opening (mm)	Grootte van de uitsparing (mm)	Diameter van de opening (mm)	Grootte van de uitsparing (mm)	Diameter van de opening (mm)
15	15	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–
20	20	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–
30	30	–	12	12	–	–	–	–	–	–	–
40	40	50 x 30	14	14	12	12	10	–	–	–	–
50	50	60 x 40	16	16	12	12	13	10	10	–	–
60	60	80 x 40	20	20	12	12	15	10	10	12	–
80	80	100 x 60	25	25	16	16	20	12	12	15	–
100	100	120 x 80	30	30	20	20	25	14	15	20	–
120	120	160 x 80	35	35	25	25	30	20	20	25	–
160	160	200 x 120	45	45	35	35	40	25	20	30	35
200	200	260 x 140	60	60	40	40	50	30	25	35	50
300	300	350 x 250	–	–	60	60	75	45	40	55	80
400	400	450 x 250	–	–	80	80	100	60	50	75	110
500	500	600 x 300	–	–	100	100	125	75	65	90	140
600	600	700 x 400	–	–	120	120	150	85	75	110	170

VOORBEELD BIJ DE TABEL

Holle profielen van 60 mm x 40 mm dienen aan elk uiteinde te zijn voorzien van:

- minstens één opening met een diameter van 16 mm of
- minstens twee openingen met een diameter van 12 mm of
- minstens vier openingen met een diameter van 10 mm.

- = In- en uitstroom
- = Doorstroom
- = Ontluchting
- = Uitsparingen

OPMERKING

Gaten beter 25 % van de diameter volgens EN ISO 14713

