




DOORDACHT VERVAARDIGEN EN CONSTRUEREN VOOR THERMISCH VERZINKEN

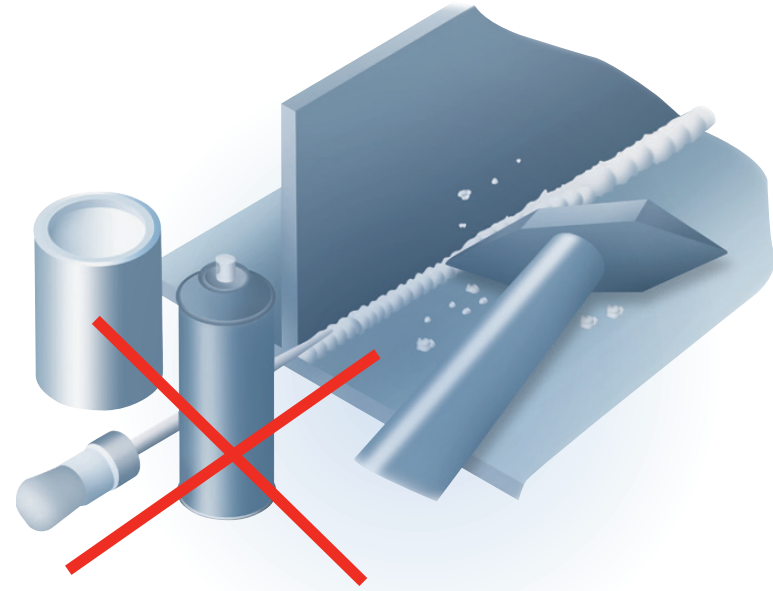


- Geen verf / sprays / laslakken
- Geen stickers / markeringen

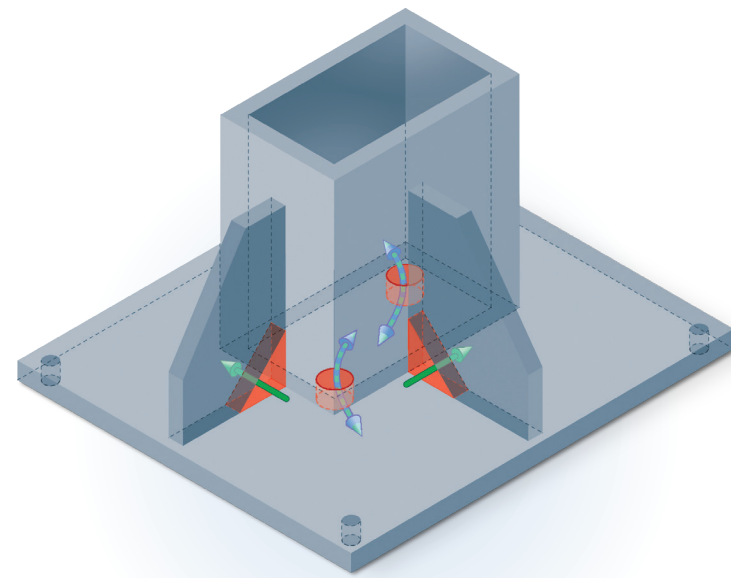


- Openingen in de voetplaat

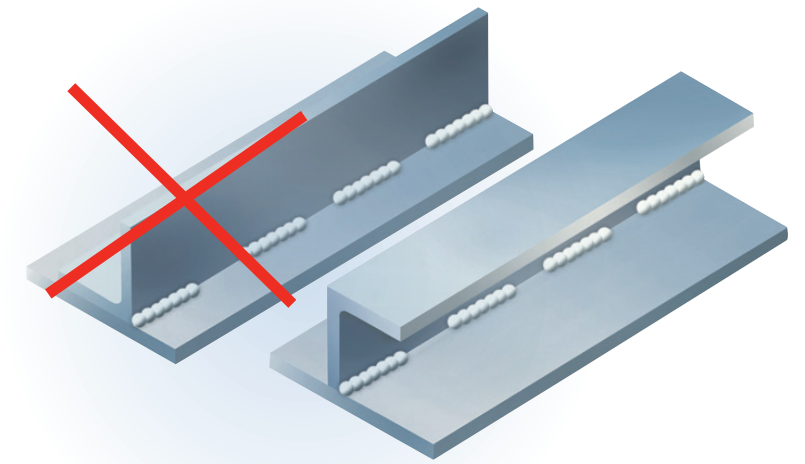


- Niet vlak aan elkaar lassen

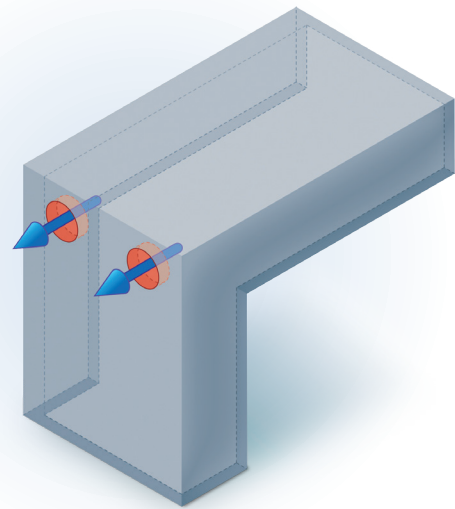


- Ontluchtingsgaten in de hoeken

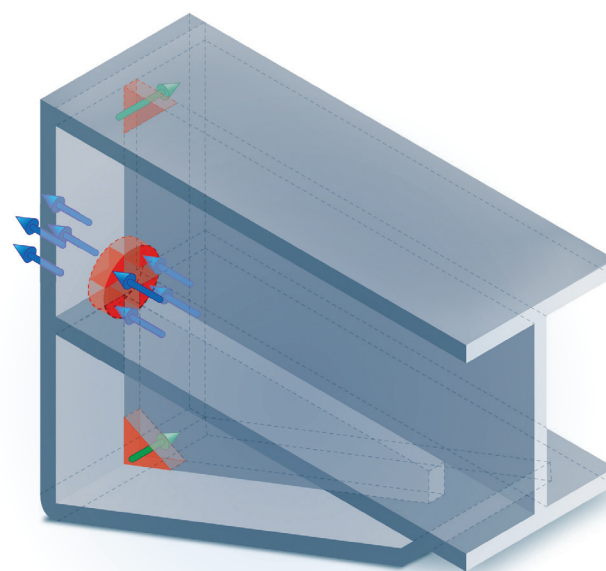


- Gaten in de kopplaat voorzien

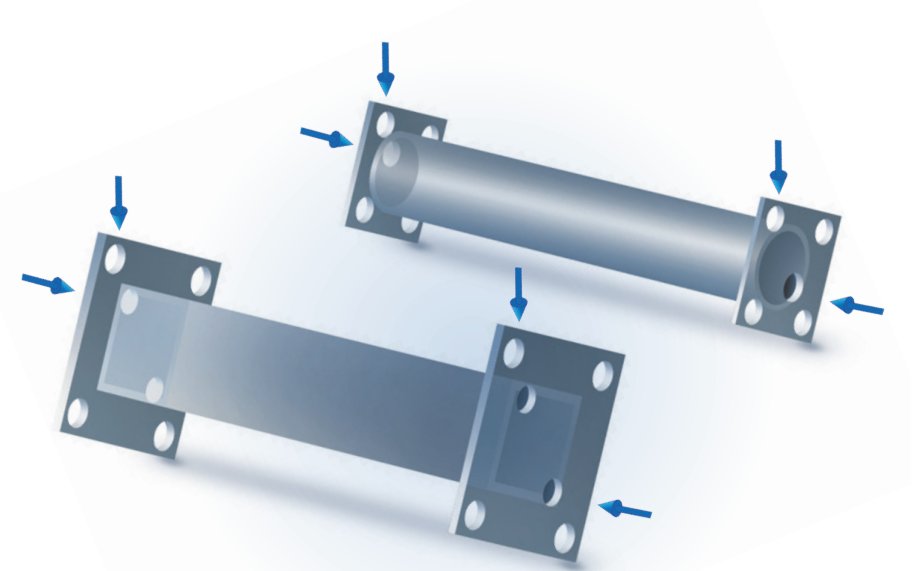


- Positie ontluftung en ophangpunten

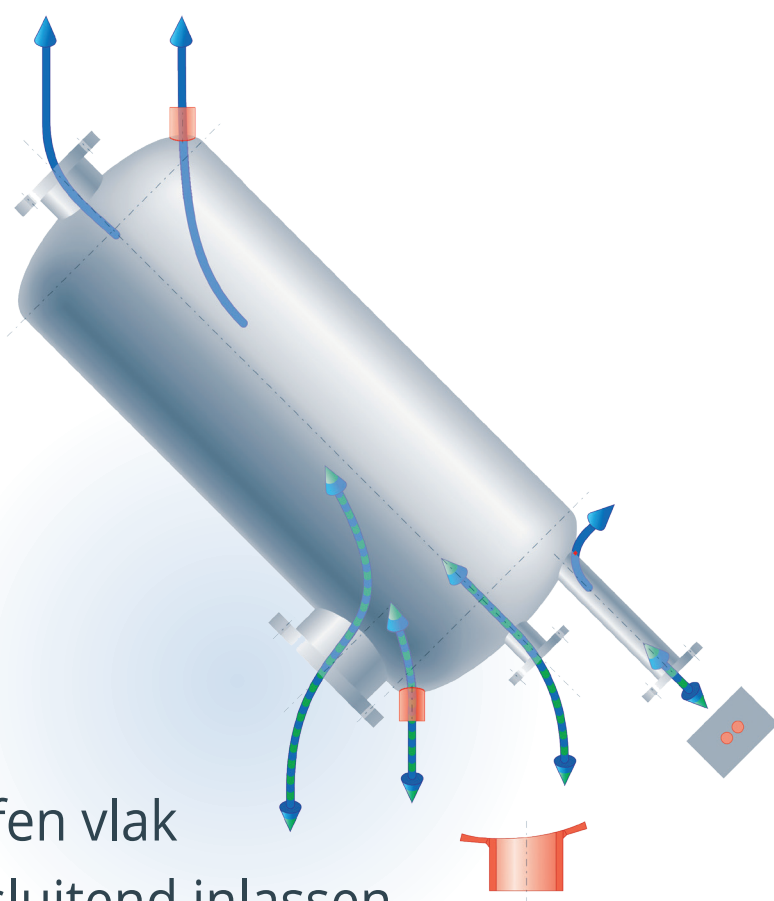


- Moffen vlak aansluitend inlassen

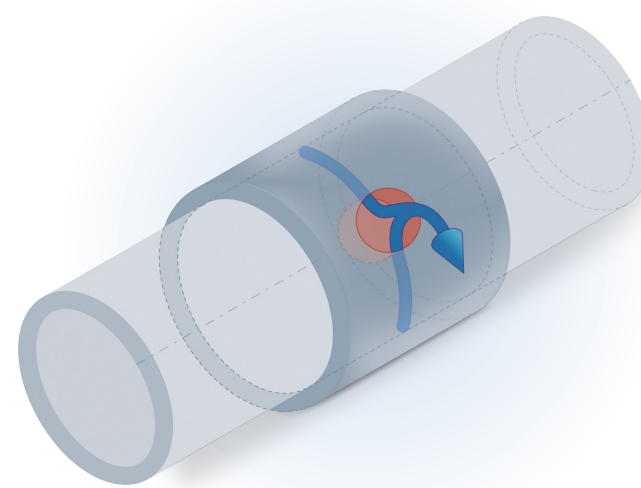


- Overlappingsen ontluften

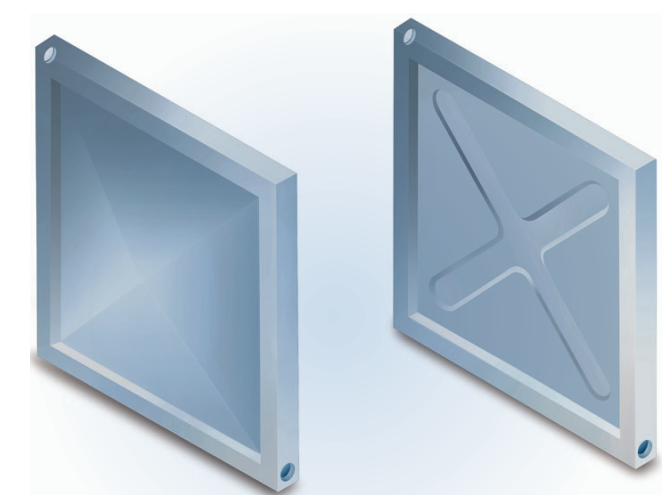


- Profileringen / hoeken inbrengen

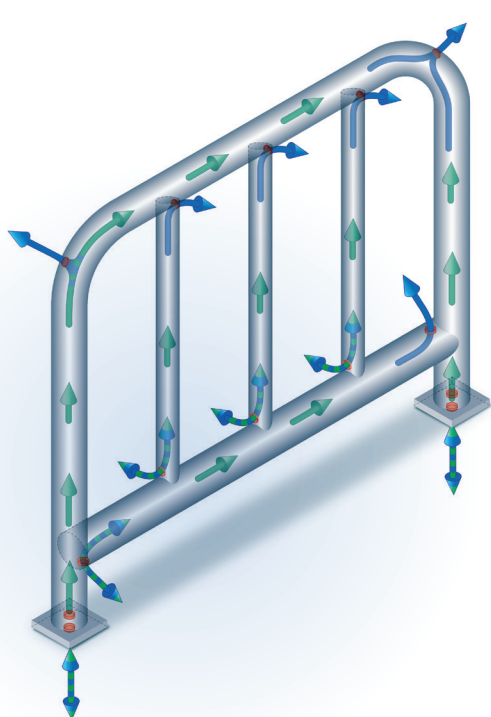

- Boringen zichtbaar controleerbaar

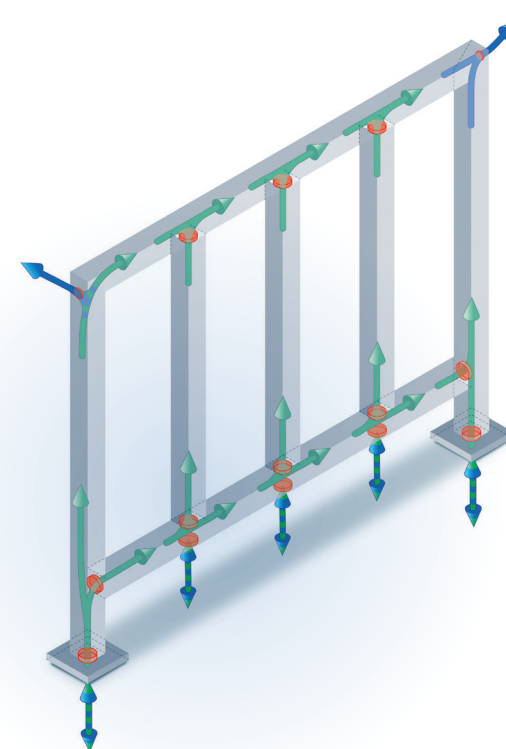

- Boringen verborgen controleerbaar

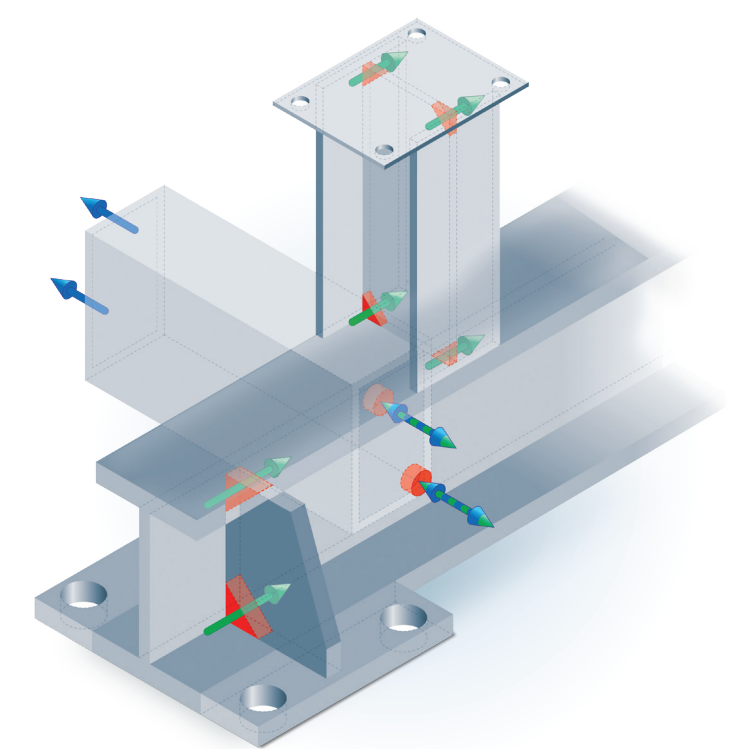

- Openingen in complexe constructie

Profiel dwarsdoorsnede vorm en afmetingen (mm)		Aantal en plaats van openingen of inkortingen aan elk uiteinde van het holle profiel											
Rond	Vierkant	Recht, hoog	1 opening	1 opening	2 openingen	2 openingen	2 uitparingen bij hoeken	4 openingen	4 openingen	4 uitparingen van 15 mm +1 centrale opening	4 openingen van 15 mm +1 centrale opening	4 uitparingen van 25 mm +1 centrale opening	4 uitparingen van 25 mm +1 centrale opening
Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)	Diameter van de opening (mm)
15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	30	30	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
40	40	40	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
50	50	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
60	60	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
80	80	80	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
100	100	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
120	120	120	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
160	160	160	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
200	200	200	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
300	300	300	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
400	400	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
500	500	500	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
600	600	600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

VOORBEELD BIJ DE TABEL

Holle profielen van 60 mm x 40 mm dienen aan elk uiteinde te zijn voorzien van:

- minstens één opening met een diameter van 16 mm of
- minstens twee openingen met een diameter van 12 mm of
- minstens vier openingen met een diameter van 10 mm.

- In- en uitstroom
- Doorstroom
- Ontluchting
- Uitsparingen

OPMERKING

Gaten beter 25 % van de diameter volgens EN ISO 14713

